




## 12.1.2 Erdungs- und Blitzschutzmaterial


### Artikel-Nr. 1005

- Zweifach-Klemmverbindung, leichte Ausführung aus Stahlverzinkt, mit Sechskant-Schlitzschrauben und Muttern M6
- Klemmbereich  $\varnothing 8-10 / \varnothing 8-10$  mm  
■ 30/30 mm,  $\varnothing 8-10$  / ■ 30 mm
- Verpackungseinheit 25 Stück

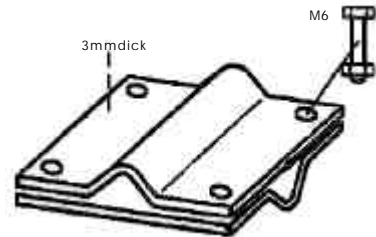


### Artikel-Nr. 1006

- Dreifach-Klemmverbindung, normale Ausführung aus Stahlverzinkt, mit Sechskant-Schlitzschrauben und Muttern M6
- Klemmbereich  $\varnothing 8-10 / \varnothing 8-10$  mm  
■ 30/30 mm,  $\varnothing 8-10$  / ■ 30 mm
- Verpackungseinheit 25 Stück

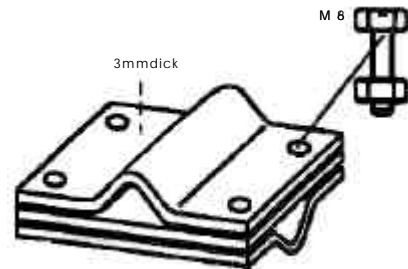

### Artikel-Nr. 1007

- Dreifach-Verbindungsklemme, leichte Ausführung aus Stahlverzinkt, mit Sechskant-Schlitzschrauben und Muttern M6 (zum Verbinden von Band- und Runderenderenden, bzw. als Parallelverbinder gedacht)
- Klemmbereich  $\varnothing 8-10 / \varnothing 8-10$  mm  
■ 30/40 mm, ■ 30/40 mm,  $\varnothing 8-10$  mm / ■ 30/40 mm
- Verpackungseinheit 50 Stück



### Artikel-Nr. 1008

- Mehrzweck-Klemmverbindungen, solide Ausführung aus Stahlverzinkt, mit Flachkopfschraube M10 für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Klemmbereich  $\varnothing 8-10 / \varnothing 8-10$  mm  
 $\varnothing 8-10$  / ■ 30 mm
- Verpackungseinheit 50 Stück

